


CaloRed



RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

SFOGLIA IL CATALOGO

Rinnai

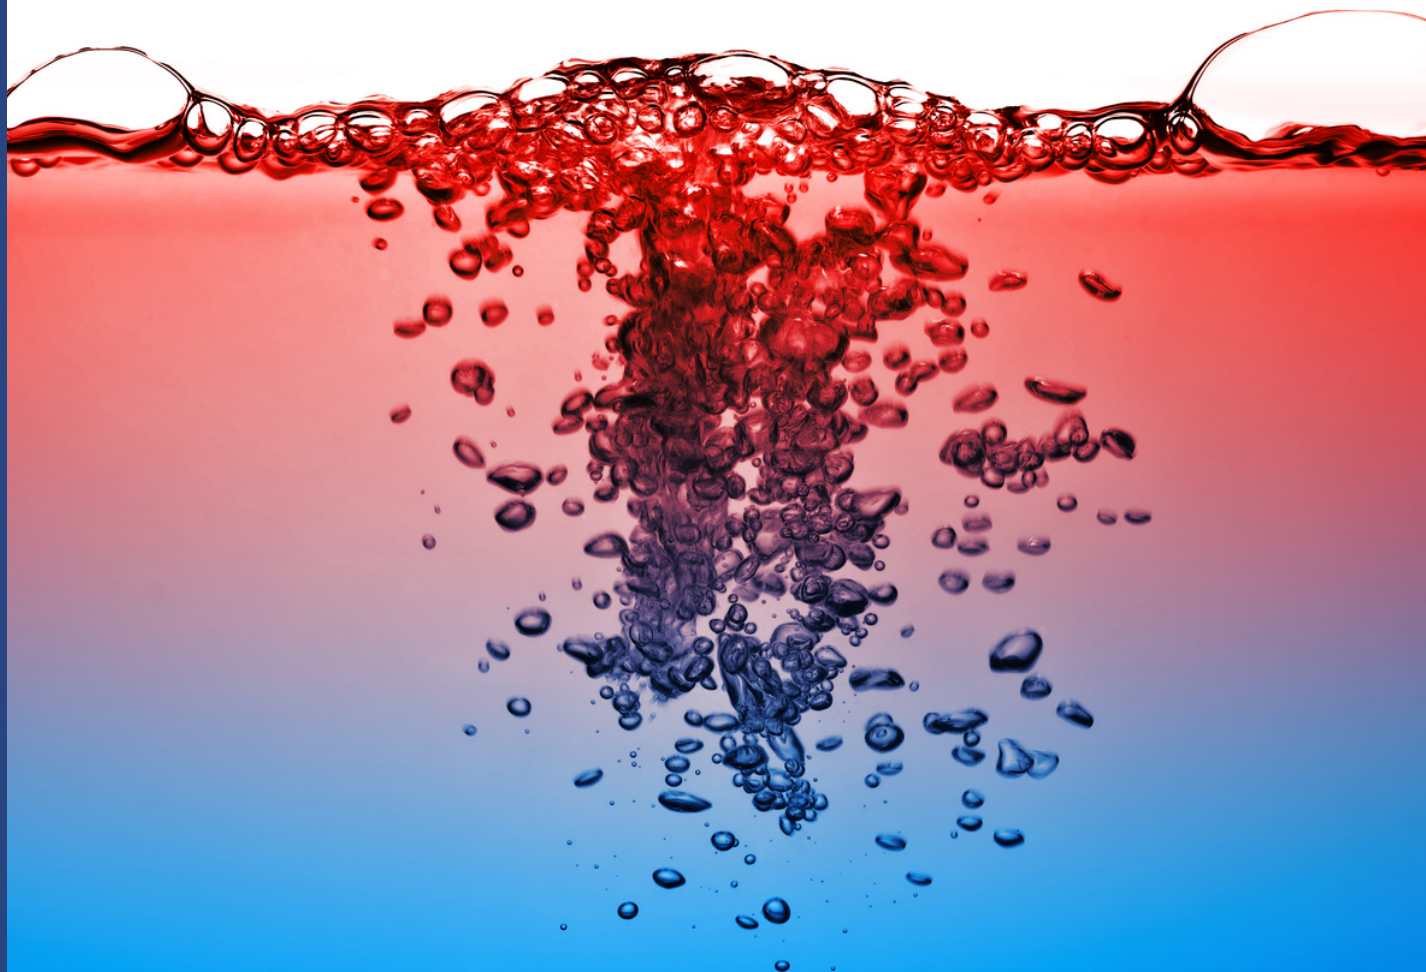

Rinnai



MOMIJ

CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE
CAPACITÀ CALDAIA

Momiji 24 kW è una caldaia murale a condensazione a gas per riscaldamento e acqua calda sanitaria ad uso domestico, ideale per impianti ad alta temperatura. Momiji è la versione 2.0 della precedente Mirai, con Wi-Fi di serie e super accessoriata.

VANTAGGI DELLA CALDAIA

- cronotermostato Wi-Fi e APP My Rinnai di serie
- sonda climatica esterna integrata,
- neutralizzatore di condensa integrato pronto all'uso,
- scambiatore ad ampia sezione di passaggio.

SOSTENIBILITÀ

- Classe energetica A
- generatore in classe 6, la migliore per il basso impatto ambientale,
- termoregolazione in classe 5.

Denominazione commerciale	misure H x L x P mm	Portata termica Riscaldamento/ Sanitario min-max kW	Rendimento Utile		Produzione sanitaria At 25° l/min	Combust.	Classe energetica	Codice	Prezzo Euro
			Pn (80°/60°C) %	30% Pn (rit. 30°C) %					
CALDAIA DOMESTICA A GAS COMBINATA A CONDENSAZIONE									
MOMIJ24	660x440x285	20	7,2 - 21,0	6,7 - 19,5	13,5	MTN GPL	A → AL	REB-KAI2024FF-NG REB-KAI2024FF-LPG	2.237,18 2.237,18
MOMIJ29	660x440x285	24	8,8 - 25,7	8,2 - 23,8	16,3	MTN GPL	A → AXL	REB-KAI2529FF-NG REB-KAI2529FF-LPG	2.442,12 2.442,12
MOMIJ34	660x440x285	30	13,1 - 32,5	12,2 - 30,1	19,6	MTN GPL	A → AXL	REB-KAI3135FF-NG REB-KAI3135FF-LPG	2.696,87 2.696,87

65% 50% 110%







Rinnai

ZEN

CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE

CAPACITÀ CALDAIA

- Installazione Interna/Esterna
- Dimensioni (A x L x P) (mm) 660x440x285
- Classe Energetica A
- Profilo I
- Termoregolazione Cronotermostato Wi-Fi
- Tipo di impianto Pavimento (Bassa Temperatura)
- Installabile in cascata No

Denominazione commerciale	misure H x L x P mm	Portata termica Riscaldamento/ Sanitario min-max kW	Rendimento Utile		Produzione sanitaria At 25° l/min	Combust.	Classe energetica 	Codice	Prezzo Euro
			Pn (80°/60°C) %	30% Pn (rit. 30°C) %					
CALDAIA DOMESTICA A GAS COMBINATA A CONDENSAZIONE									
ZEN 24K	660x440x285	23	5,8 - 24,8	5,3 - 23,3	13,5	MTN GPL		REB-KBI2424FF-NG REB-KBI2424FF-LPG	2.842,43 2.842,43
ZEN 29K	660x440x285	28	5,8 - 30,0	5,3 - 28,0	16,3	MTN GPL		REB-KBI2929FF-NG REB-KBI2929FF-LPG	3.066,53 3.066,53
ZEN 34K	660x440x285	34	8,1 - 36,1	7,3 - 33,7	19,6	MTN GPL		REB-KBI3535FF-NG REB-KBI3535FF-LPG	3.311,70 3.311,70

65% 50% 110%



Rinnai

ONE

SCALDABAGNO ISTANTANEO DOMESTICO
DA INTERNO E DA ESTERNO

Caratteristiche:

- Acqua calda illimitata senza sbalzi termici
- Controllo della temperatura al grado
- Riarmo automatico integrato di serie
- Shape memory alloy: la membrana interna al gruppo acqua cambia forma in funzione della temperatura, determinando il flusso d'acqua in transito e la temperatura in uscita
- Accensione elettronica senza fiamma pilota
- Regolatore di portata: temperatura costante al variare della portata

Modello	Misure H x P x L (mm)	Peso Kg	GAS	Classe energetica ErP		Codice	Prezzo Euro
SCALDABAGNO ISTANTANEO DOMESTICO DA INTERNO							
ONE 11I	541 x 173 x 373	14	MTN	A+	S	REU-A111FFU-E-NG	1.100,32
ONE 11I	541 x 173 x 373	14	GPL	A+	S	REU-A111FFU-E-LPG	1.100,32
SCALDABAGNO ISTANTANEO DOMESTICO DA ESTERNO							
ONE 11E	541 x 173 x 373	14	MTN	A+	S	REU-A1111W-E-NG	1.196,07
ONE 11E	541 x 173 x 373	14	GPL	A+	S	REU-A1111W-E-LPG	1.196,07



Rinnai

INFINITY

SCALDABAGNO ISTANTANEO DOMESTICO
DA INTERNO

Caratteristiche:

- Fumisteria Ø 60/100 coax, distanza max scarico 5m+3curve, sdoppiabile Ø 80/80
- Ingresso Acqua : ½"
- Uscita Acqua : ½"
- Gas ½"
- Antigelo di serie, fino a -15°C
- Predisposizione collegamento con ricircolo
- Predisposizione per integrazione con solare

Modello	Misure H x P x L (mm)	Peso Kg	GAS	Classe energetica ErP 	Codice	Prezzo Euro
SCALDABAGNO ISTANTANEO DOMESTICO DA INTERNO						
INFINITY 14I	541 x 173 x 373	14,5	MTN	A	REU-A1420FFU-E-NG	1.434,48
INFINITY 14I	541 x 173 x 373	14,5	GPL	A	REU-A1420FFU-E-LPG	1.434,48
INFINITY 17I	541 x 173 x 373	14,5	MTN	A	REU-A1720FFU-E-NG	1.683,07
INFINITY 17I	541 x 173 x 373	14,5	GPL	A	REU-A1720FFU-E-LPG	1.683,07
INFINITY 28I	583 x 235 x 583	21	MTN	A	REU-VCM2837FFUD-E-NG	3.066,64
INFINITY 28I	583 x 235 x 583	21	GPL	A	REU-VCM2837FFUD-E-LPG	3.066,64

Rinnai




INFINITY E

SCALDABAGNO ISTANTANEO
DOMESTICO DA ESTERNO

Caratteristiche:

- Acqua calda illimitata senza sbalzi termici
- Controllo della temperatura al grado
- Regolatore di portata: temperatura costante al variare della portata
- Installazione esterna: non necessita di scarico fumi
- Accensione elettronica senza fiamma pilota
- Codice LC progressivo che rileva eventuali depositi di calcare

Modello	Misure H x P x L (mm)	Peso Kg	GAS	Classe energetica ErP 	Codice	Prezzo Euro
SCALDABAGNO ISTANTANEO DOMESTICO DA ESTERNO						
INFINITY 14E	541 x 173 x 373	14,5	MTN	A	REU-A1420W-E-NG	1.518,04
INFINITY 14E	541 x 173 x 373	14,5	GPL	A	REU-A1420W-E-LPG	1.518,04
INFINITY 17E	541 x 173 x 373	14,5	MTN	A	REU-A1720W-E-NG	1.736,04
INFINITY 17E	541 x 173 x 373	14,5	GPL	A	REU-A1720W-E-LPG	1.736,04
INFINITY 20E	503 x 182 x 356	14,5	MTN	A	REU-A2024WD-E-NG	2.027,45
INFINITY 20E	503 x 182 x 356	14,5	GPL	A	REU-A2024WD-E-LPG	2.027,45
INFINITY 28E	583 x 235 x 357	20	MTN	A	REU-VCM2837WD-E-NG	2.879,17
INFINITY 28E	583 x 235 x 357	20	GPL	A	REU-VCM2837WD-E-LPG	2.879,17



RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

Via Val di Non, 80/82 - 00141 Roma
06.89716147 - 338.3183307
caloredroma76@gmail.com
calored.it